

# TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 25/50, BP 25/50 D



**Maximale Zuverlässigkeit**  
Motor und Keilriemen geschützt  
gegen Beschädigungen




**Kraftvoll Einrütteln**  
Kunststoffmatte für Pflasterarbeiten  
(optional)



**Sicherer Transport**  
Transportgriffe (standard) und  
Transporträder (optional)

**Frachtangaben in m3**

**BP 25/50** 0,236  
**BP 25/50 D** 0,245

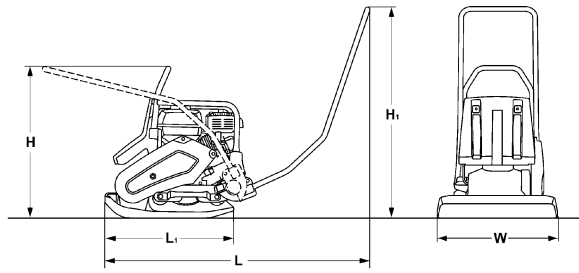

**Standardausrüstung**

- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Vollautomatische Dekompression (BP25/50D)
- Reversierstarter
- Motorschutzbügel
- Einpunktaufhängung
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Tragegriffe
- Schutzabdeckung
- 3-2-1 Garantie
- Abschaltautomatik bei Ölmenge (BP25/50)

**Maße in mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
<b>BP 25/50</b>	658	962	700	1084	542	500
<b>BP 25/50 D</b>	708	962	700	1084	542	500

**Technische Daten**

		<b>BOMAG BP 25/50</b>	<b>BOMAG BP 25/50 D</b>
<b>Gewichte</b>			
Betriebsgewicht CECE .....	kg	108	122
Eigengewicht .....	kg	107	123
<b>Abmessungen</b>			
Arbeitsbreite .....	mm	500	500
<b>Fahreigenschaften</b>			
Arbeitsgeschwindigkeit max. ....	m/min	30	30
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) .....	%	30	30
<b>Antrieb</b>			
Motorhersteller .....		Honda	Hatz
Typ .....		GX 160	1B20
Abgasstufe .....		StageV/CARB P.3	Stage V
Kühlung .....		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder .....		1	1
Leistung SAE J 1349 .....	kW	3,6	
Leistung ISO 3046 .....	kW		3,1
Drehzahl .....	min-1	3.600	3.000
Antriebsart .....		mech.	mech.
Kraftstoff .....		Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb .....	l/h	1,1	0,7
<b>Erregersystem</b>			
Frequenz .....	Hz	92	92
Zentrifugalkraft .....	kN	25	25
Amplitude .....	mm	1,75	1,75
<b>Füllmengen</b>			
Kraftstoff .....	l	3,1	3,0
Wasser .....	l	13,5	13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 230 17 010

300120 Sa04

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

