




HC SERIE

Rüttelplatten

Der Hydraram-Verdichter wurde speziell für die Verdichtung von Boden, Straßen, Dämmen und Deichen entwickelt. Darüber hinaus werden diese Rüttler zum Einbringen von Spundwänden, Holzpfählen und Verkleidungen eingesetzt.

Die Verdichter werden aus dem widerstandsfähigsten Stahl HARDOX-400® mit extrem hoher Verschleißfestigkeit, minimalem Wartungsaufwand und langer Lebensdauer hergestellt.

Optional mit Hydraulikspanner für Stahlspundwände ausrüstbar.

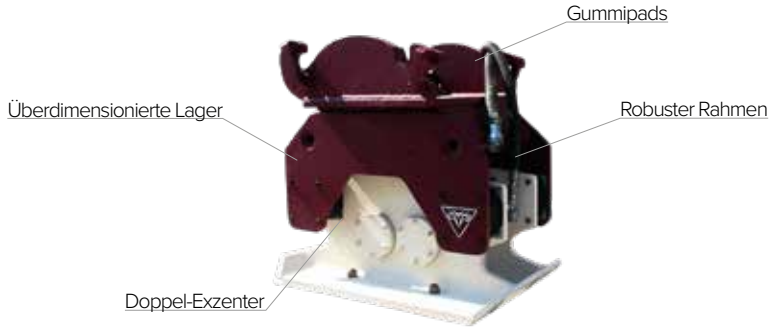

RÜTTELPLATTEN			HC-180/2	HC-250/2	HC-420/2	HC-600/2	HC-900/2
	Baggerklasse ¹	t	2 - 3.5	3.5 - 7	6 - 10	8 - 16	15 - 28
	Gewicht	kg	140	150	190	370	640
	Arbeitsdruck	bar	120 - 140	120 - 140	120 - 140	120 - 140	100 - 140
	Ölvolumenstrom	l/min	20 - 30	25 - 40	25 - 40	55 - 85	100 - 130
	Leistung	kN.	12	23	35	50	95
	Frequenz	Rpm	2200 - 2600	2200 - 3000	2200 - 3000	2100 - 2600	2200 - 2500

RÜTTELPLATTEN			HC-1200/2	HC-1500/5	HC-1800/2	HC-2200/2
	Baggerklasse ¹	t	20 - 35	22 - 38	25-40	28 - 48
	Gewicht	kg	750	830	1270	1480
	Arbeitsdruck	bar	180 - 190	180 - 190	180 - 190	180 - 190
	Ölvolumenstrom	l/min	170 - 210	175 - 215	170 - 210	200 - 260
	Leistung	kN.	155	205	240	330
	Frequenz	Rpm	2400 - 2900	2400 - 2900	2200 - 2600	2200 - 2600

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination

